

# Comment configurer l'affichage des icônes et de l'écran sur les portiers vidéos

— Mis à jour le 03 Nov 2021

---

## Scénario

Le portier vidéo Akuvox vous permet de personnaliser les différents types d'icônes et les paramètres d'affichage de l'écran en fonction de vos besoins. Cet article vous aide à suivre le processus de configuration de l'affichage de l'écran sur les différents modèles suivants de portier Akuvox.



Modèle	Mode d'affichage	Affichage des icônes et de l'écran <b>Configuration</b>	Remarques
R29	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mode bâtiment</li> <li>◆ Mode villa</li> <li>◆ Mode bureau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ajuster l'écran</li> <li>Arrière-plan (avant-plan et arrière-plan)</li> <li>◆ Réglage de l'arrière-plan de l'affichage de l'heure</li> <li>◆ Définir l'icône de l'écran d'accueil</li> <li>Définir l'écran de la liste des contacts</li> </ul>	
X916	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bâtiment</li> <li>◆ Mode (Intercom)</li> <li>◆ Mode VMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Configuration de l'arrière-plan de l'écran d'accueil (VMS mode)</li> <li>◆ Icône d'écran d'accueil</li> <li>◆ Configuration (mode construction)</li> </ul>	
E16	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bâtiment (par défaut)</li> <li>◆ Mode</li> <li>◆ Mode code QR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Configuration des icônes de l'écran d'accueil</li> </ul>	E16 et E18 se partagent affichage d'un écran similaire paramètres.
E18	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bâtiment (par défaut)</li> <li>◆ Mode</li> <li>◆ Mode code QR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Configuration des icônes de l'écran d'accueil</li> </ul>	E16 et E18 se partagent similaire affichage de l'écran

# Instructions d'utilisation


- Cet article est applicable à X915, X916, R29, E16, E18.

## Procédure d'opération

-R29 Affichage de l'écran

### ◆ Régler l'arrière-plan de l'écran R29 (avant-plan et arrière-plan)

1. Naviguez jusqu'à **Intercom > Advanced > UI**.
  2. Sélectionnez les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan : Défaut, Noir, Blanc (réglage par défaut), et Personnalisé (pour un réglage personnalisé).
  3. Ajustez la couleur à l'aide de l'icône carrée et ronde pour sélectionner la couleur qui vous convient.
- veulent.

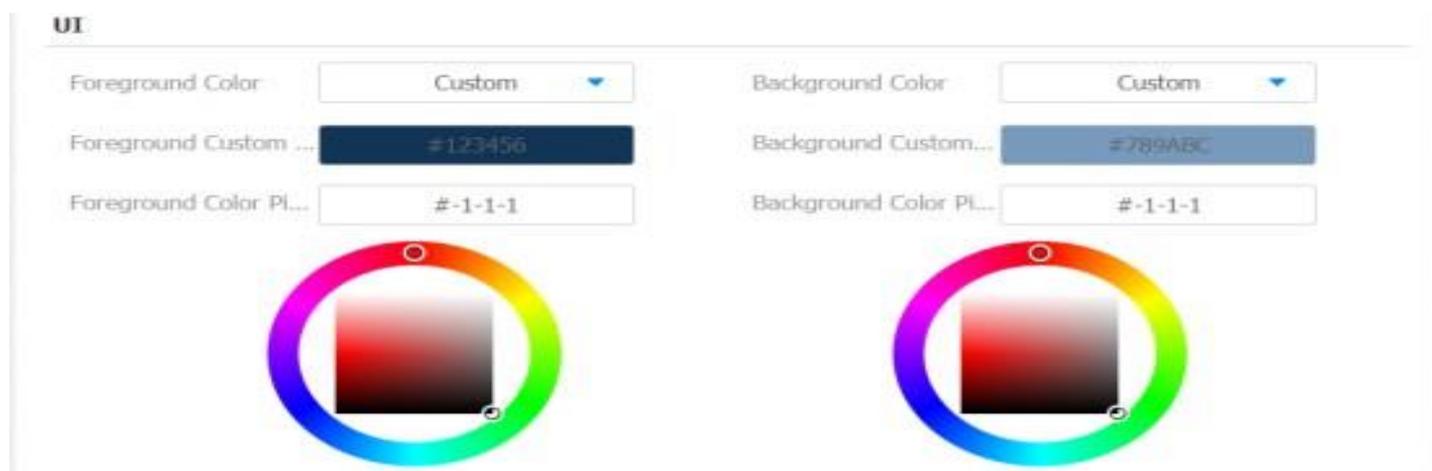

### Note

Ce paramètre est applicable au mode Bâtiment, au mode Villa et au mode Bureau.

### ◆ Télécharger les images d'arrière-plan de la liste de contacts R29

- . Naviguez vers **Téléphone > Importer/Exporter > Importer l'arrière-**

## **plan du contact(.png)**

. Sélectionnez et téléchargez la photo sur l'appareil.

## Import Contact Background (.png)

Background Picture:

TIME BACKGROUND.png

Select File

Import

Reset

### Note

- ◆ Les photos téléchargées doivent être au **format png**.
- ◆ Cette fonction peut être appliquée à l'arrière-plan de l'écran d'accueil et à celui de l'écran de la liste des contacts.
- ◆ La résolution d'image recommandée est de 800\*1280.
- ◆ **Régler le fond de l'affichage de l'heure R29**
  - . Naviguez jusqu'à **Téléphone > Importer/Exporter > Arrière-plan de la vue du temps (.png)**.
  - . Sélectionnez et téléchargez la photo.

## Time View Background (.png)

Picture:

Not selected any files

Select File

Import

Reset

( Max picture size: 1MB, Recommend resolution: 800\*314. )

07:30



07:30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

\*

0

#

Clr



◆

## Réglez l'affichage des icônes de l'écran d'accueil du R29 (mode Build, mode Villa, bureau).

### a. Affichage des icônes du mode de construction

1. Naviguez jusqu'à Intercom > Key/Display > Key In Homepage

Of The Building Theme.

2. Sélectionnez et nommez l'icône et entrez la valeur de l'icône "Speed Dial".

ID	Name	Type	Value
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="Delivery"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text" value="Delivery"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text" value="Temp Key"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text" value="PIN"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text" value="Dial"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text" value="Contact"/>	<input type="text"/>
		<input type="text" value="Speed Dial"/>	<input type="text"/>
		<input type="text" value="Null"/>	

09:01

Wed 07/15/2020



English



Español



Le français



中文



Delivery



Temp Key



PIN



Dial




Contacts



Reception

## Building Mode Screen Display

3. Naviguez jusqu'à Intercom > Key/Display > Select Icons si vous voulez changer l'icône de réception.

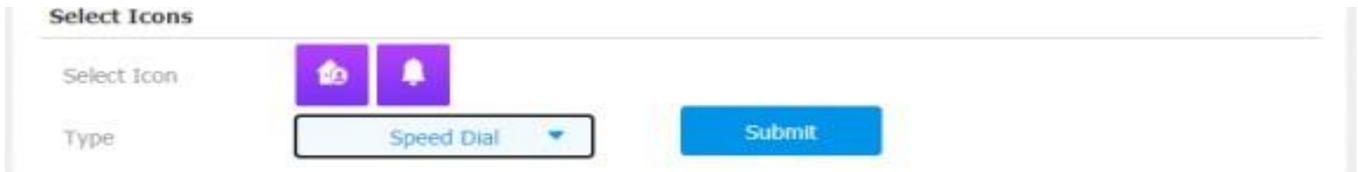


### Note

sélectionnez le type d'onglet correspondant à l'ordre ID qui indique la position de l'onglet. Par exemple, si vous voulez que l'onglet Clé temporelle soit affiché en position 1 de la ligne d'onglets 1, vous pouvez cliquer pour sélectionner le type d'ordre ID 1.

#### b. Affichage des icônes du mode Villa


- . Cliquez sur **Intercom > Key/Display > View Control Of The Villa Theme**
- . Sélectionnez "**Page d'accueil**" pour afficher l'écran d'accueil "icône à trois ronds", ou sélectionnez "**Composer**", "**Contact**" et "**Mot de passe**" pour l'écran d'accueil.  
affichage.
- . Sélectionnez "Invisible" si vous souhaitez masquer l'icône correspondante sur l'écran d'accueil.

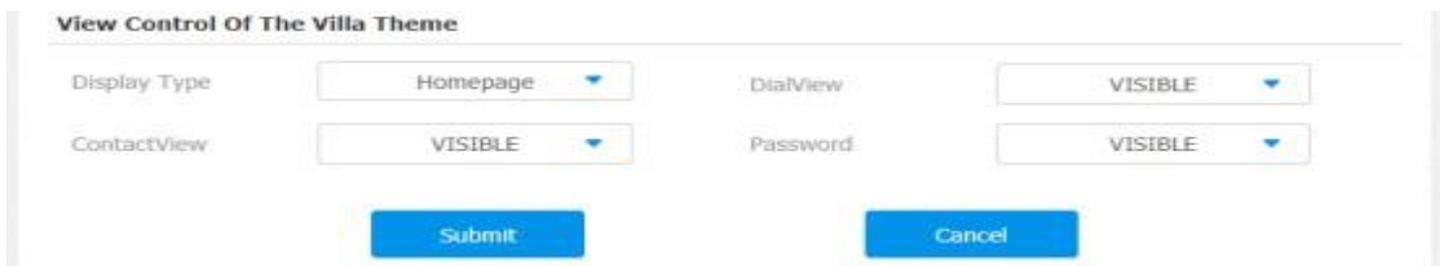

Villa Mode (Page d'accueil)

Villa Mode ( Contact, PIN, Appel )

17:21

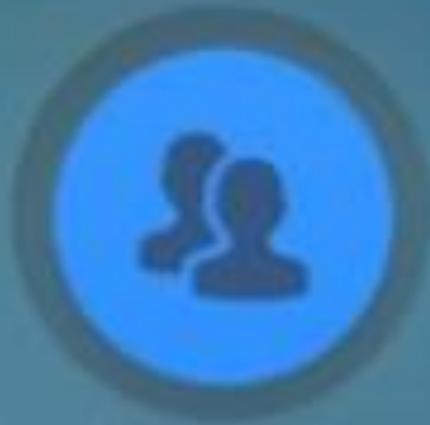

CONTACT



PIN



CALL



02:06



Search

## Note


L'affichage de l'écran d'accueil de type "Homepage" sera refusé si toutes les icônes sont réglées sur "Invisible".

-Configuration de l'affichage de l'écran du X916

- ◆ **Configurer la configuration de l'arrière-plan de l'écran d'accueil X 916 (mode VMS).**

. Naviguez jusqu'à **Intercom > Key/Display > Import Customization(VMS Theme)**.


. Sélectionnez et téléchargez une image d'arrière-plan.

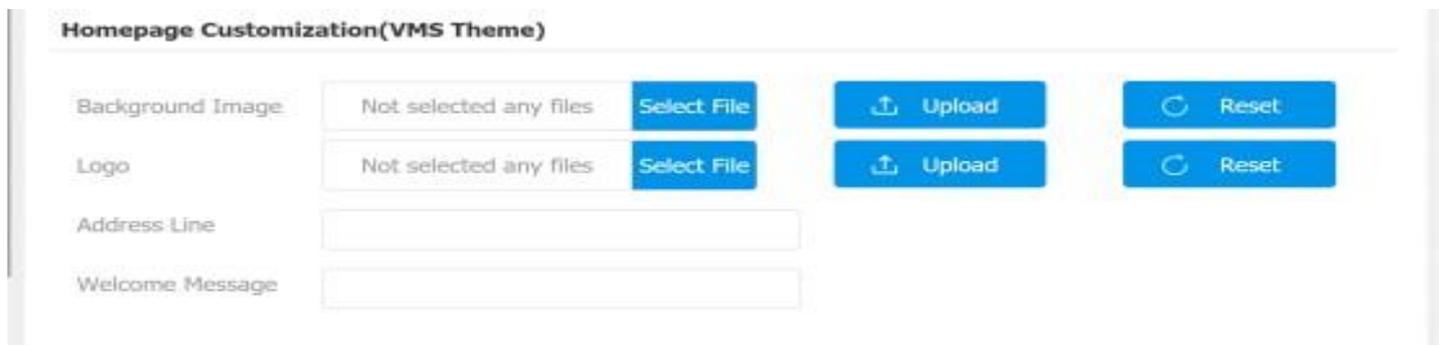

The screenshot displays the 'Homepage Customization(VMS Theme)' interface. It features a table-like structure with four rows: 'Background Image', 'Logo', 'Address Line', and 'Welcome Message'. Each row contains a text input field, a 'Select File' button, an 'Upload' button, and a 'Reset' button. The 'Background Image' and 'Logo' rows show 'Not selected any files' in the input field. The 'Address Line' and 'Welcome Message' rows have empty input fields.

## Note


Une image de fond de 955 X 972 pixels est recommandée.

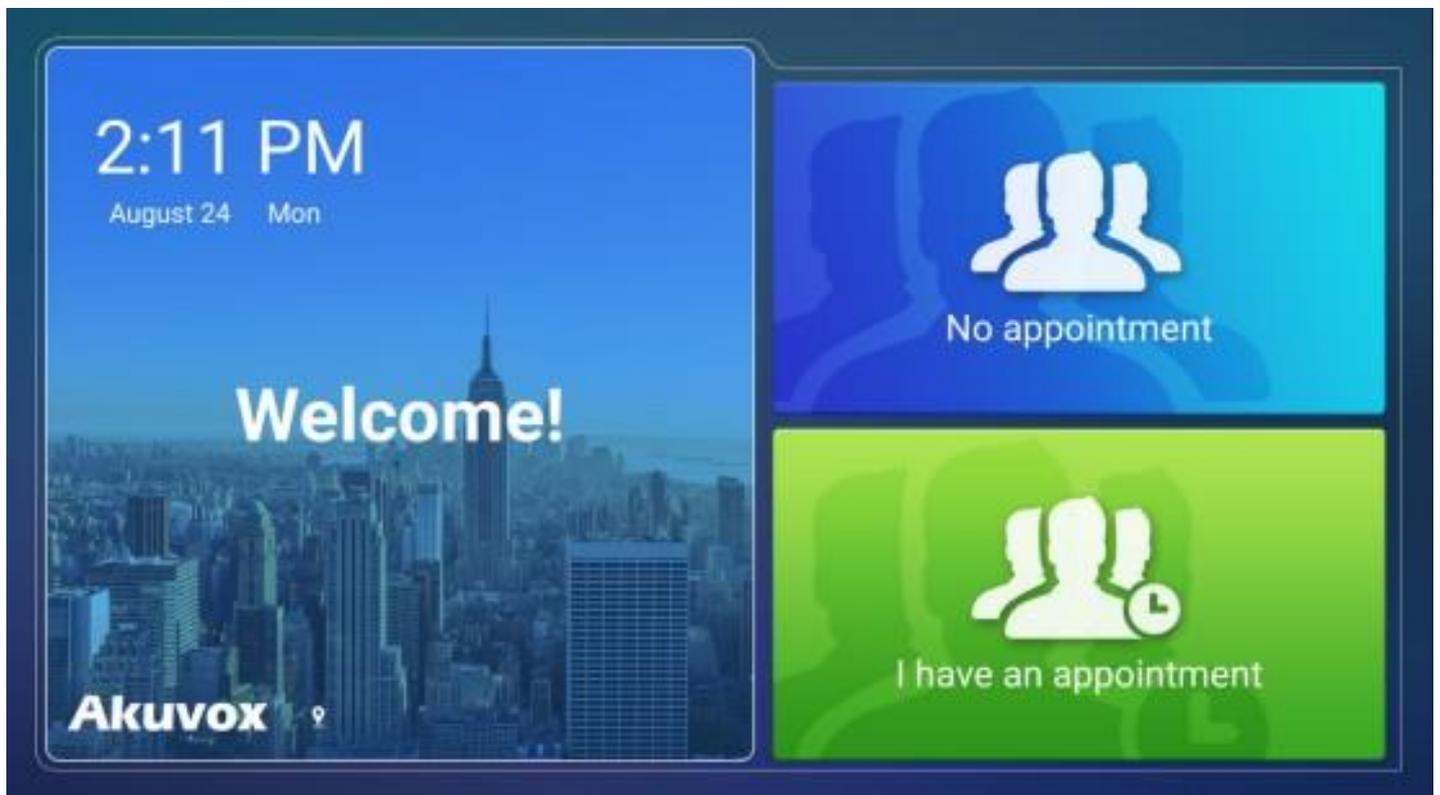

- ◆ **Configurer l'affichage des icônes de l'écran d'accueil X 916 (mode bâtiment)**
  - . Naviguer à **Intercom > Key/Display > Key In Homepage Of The Building Theme**
  - . Configurez l'affichage des icônes de l'écran d'accueil.

## Key In Homepage Of The Intercom Theme

ID	Name	Type	Value
1	<input type="text"/>	Delivery <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	Temp Key <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	PIN <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	Dial <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	Tenant <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	Speed Dial <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>

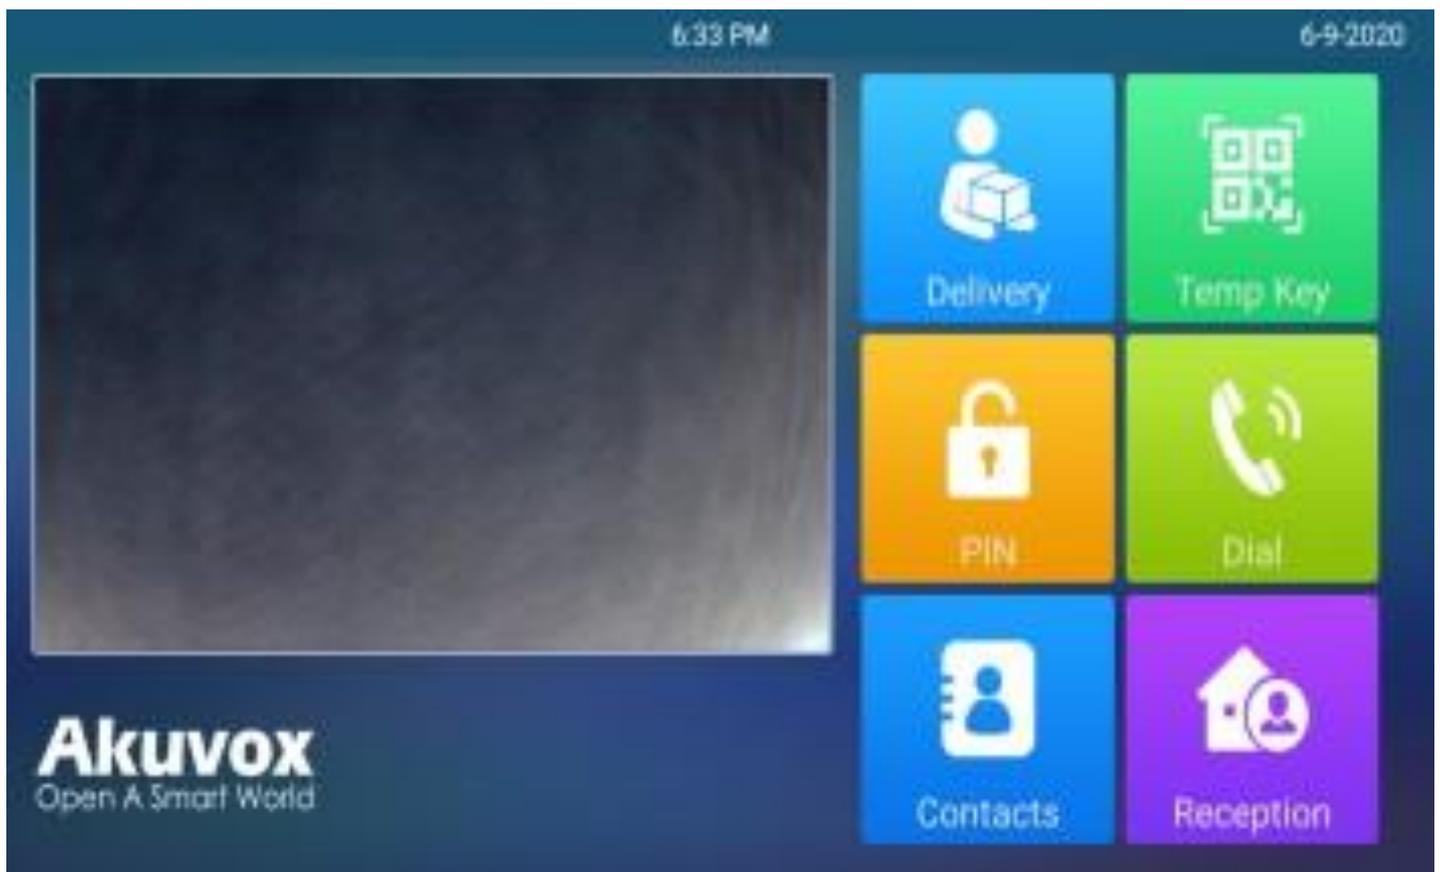

### Note

Veillez vous référer à l'affichage des icônes de l'écran d'accueil du R29 car leurs configurations sont identiques.

♦ **E16/E18 Configuration de l'écran d'accueil et de l'affichage des icônes.**

- . Naviguez jusqu'à **Device > LCD > Theme**
- . Sélectionnez le mode d'affichage dont vous avez besoin (mode par défaut/ mode QR Code).

Theme

---

Mode

QR Code Recognition Interval(Sec)

Mode Bâtiment (par défaut)

modeQR Mode Code

Please look at the screen



Please scan your QR code



3. Naviguez jusqu'à Device > LCD > Key In Homepage Of The Default

4. Sélectionnez l'icône à afficher sur l'écran d'accueil.

#### Key In Homepage Of The Default Theme

ID	Name	Type	Value
1	<input type="text"/>	Temp Key ▼	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	PIN ▼	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	Call ▼	<input type="text"/>

#### Note

Le paramètre d'affichage de l'icône n'est applicable qu'au mode par défaut (bâtiment) sur les modèles E16/E18.

-Configuration de l'affichage de l'écran du X915

#### • Configurez la configuration de l'arrière-plan de l'écran d'accueil du X 915 (mode construction).

- . Naviguez jusqu'à Dispositif > Touche/Affichage > Thème
- . Sélectionnez le mode Bâtiment.

Device» [Key/Display](#)

#### Theme

Mode

Building ▼

3. Naviguez jusqu'à Device > LCD > Key In Homepage Of The Default Theme (Dispositif > LCD > Page d'accueil du thème par défaut).

4. Nommez les icônes si nécessaire.

Voice Prompts Enabled



Index	Label	Type	Value
1	<input type="text"/>	PIN ▼	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	Call ▼	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	Tenants ▼	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	Speed Dial ▼	<input type="text"/>

01:02

Fri 04-12-2020

English

Español

Français

简体中文



PIN



Call



Tenants



Reception

◆ **Configurez la configuration de l'arrière-plan de l'écran d'accueil du X 915 (mode Villa).**

- . Naviguez jusqu'à **Dispositif > Touche/Affichage > Thème**
- . Sélectionnez le mode Villa.

Theme

---

Mode

3. Sélectionnez "Home Page" pour l'affichage de l'écran d'accueil de l'icône de l'abeille ou sélectionnez "Tenants, PIN, Call" pour l'affichage de "Tenants, PIN, Cal + dial pad ).

4. Nommez l'icône et réglez-la pour qu'elle soit "invisible" si nécessaire.

View Control of The Villa Theme

---

Default Page

Index	Key	Label	Value
1	<input type="text" value="Tenants"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="VISIBLE"/>
2	<input type="text" value="PIN"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="VISIBLE"/>
3	<input type="text" value="Call"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="VISIBLE"/>

Écran d'accueil à trois icônes  
numérique)

) écran d'accueil

(Locataires, NIP, Appel + clavier

19:28

Wed 2021-10-27



Tenants



PIN



Call





Tenants



PIN



Call

 Please enter your PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

\*

0

#

Confirm



Scan QR Code



Précédent

Comment identifier la dernière version du

Suivant

Comment déverrouiller une