

# Comment configurer le plan de numérotation sur les portiers

— Mis à jour le 28 juil. 2022

---

## Scénario

Vous souhaitez remplacer le numéro SIP/IP le plus long par un numéro court via la fonction de plan de numérotation ? Avec ce numéro court (préfixe), vous pourrez appeler simultanément jusqu'à cinq numéros plus longs remplacés par le préfixe partagé. Cet article vous explique comment remplacer le(s) numéro(s) long(s) par un numéro court sur les différents modèles de portiers.

## Instructions d'utilisation

- Cet article s'applique aux modèles R29, E18, E16, X915 et X916.

## Procédure de fonctionnement

- **Configurer le plan de numérotation sur R29, E18, E16, X915, et X916**
  - a. Paramétrage du plan de numérotation sur l'appareil
    1. Naviguez jusqu'au paramètre Plan de numérotation sur l'écran de l'appareil :

### Note

- Pour entrer dans le système de l'appareil, vous pouvez consulter le site <https://knowledge.akuvox.com/docs/how-to-check-ip-address-of-akuvox-door-phone?highlight=long%20pres>.




Modèle	Plan de numérotation Écran de réglage	Remarques
R29, X916	Presse <b>ReplaceRule</b> , et appuyez sur <b>Add Dial Replace</b> en bas de l'écran.	R29 et X916 sont identiques pour ce qui est de l'accès à l'écran de configuration du plan de numérotation.
X915	Appuyez sur <b>Remplacer la règle</b> , puis sur <b>Ajouter</b>	
E16, E18	Appuyez sur <b>Remplacer la règle</b> , puis sur <b>Ajouter</b> .	E16 et E18 sont identiques en ce qui concerne le réglage du plan de numérotation. écran.

2. Appuyez sur Compte pour sélectionner le compte auquel vous souhaitez appliquer le paramètre (Compte 1 est le compte par défaut).

3. Saisissez le numéro abrégé dans le champ Préfixe pour le remplacement du numéro d'appel, par exemple, 101.

4. Saisissez le numéro SIP/IP à remplacer par le préfixe 101 (Remplacer 1-5). Il est possible de remplacer jusqu'à 5 numéros au maximum dans la configuration de l'appareil. Par exemple, si vous remplacez cinq numéros IP/SIP d'origine par le même numéro court tel que 101, les cinq numéros seront appelés en même temps lorsque vous composerez le 101.

Prenons l'exemple de E18 :

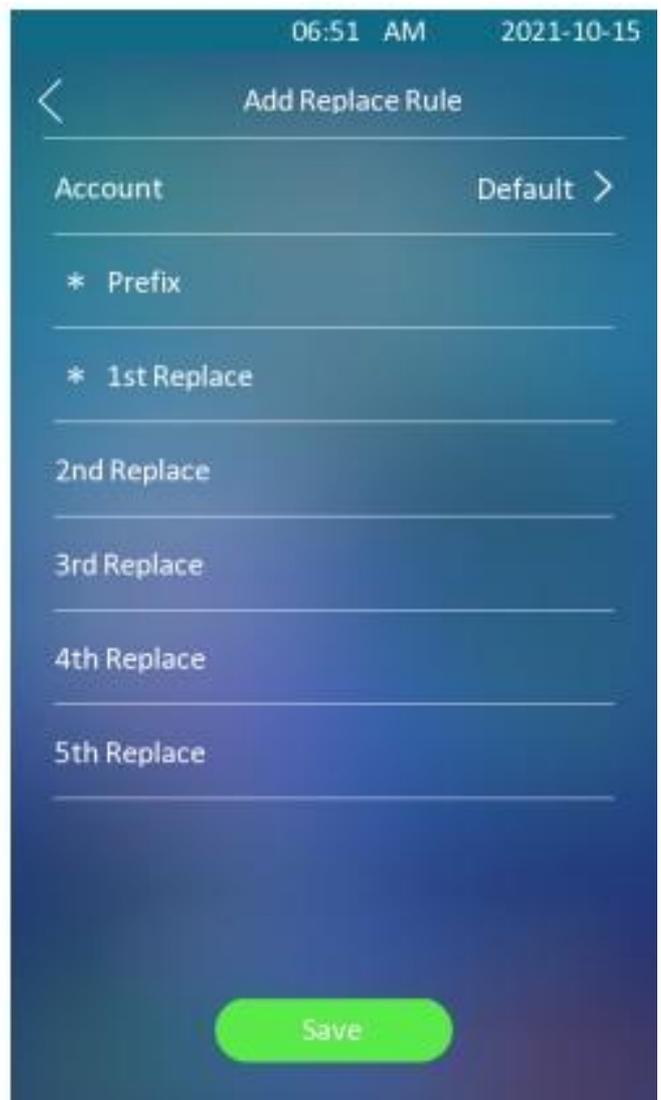

b. Réglage du plan de numérotation sur l'interface Web. Dans l'interface Web, naviguez vers :

<b>Modèle</b>	<b>Naviguez jusqu'à</b>	<b>Remarques</b>
R29, X916	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Téléphone &gt;</b></li> <li><b>Plan de numérotation</b></li> <li><b>&gt;</b></li> <li><b>Règles</b></li> <li><b>Gestion</b></li> <li>◆</li> </ul>	R29 et X916 sont identiques.
X915	<ul style="list-style-type: none"> <li>Locataires &gt;</li> <li>Plan de numérotation</li> <li>◆ &gt; Règle de remplacement</li> </ul>	
E18	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Interphone &gt;</b></li> <li><b>Plan de numérotation</b></li> </ul>	
E16	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Locataire &gt;</b></li> <li><b>Plan de numérotation</b></li> <li>◆</li> </ul>	

1. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau préfixe (numéro abrégé) de la même manière que vous le faites sur l'appareil.
2. Cochez le(s) préfixe(s) spécifique(s) si vous souhaitez le(s) modifier ou le(s) supprimer.
3. Importer ou exporter le plan de numérotation par lots si nécessaire.

Pour X916/R29

Aucun fichier sélectionné -

 Import

 Exportation

Règles

Règle de remplacement -

Index	Compte	Préf,x	Remplacer 1	Remplacer 2	Remplacer 3	Remplacer 4	Remplacer 5
<b>t'a</b> 1	Auto	101	192.168.31.1	192.168.31.2	192.168.31.3	192.168.31.4	192.168.31.5
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

 Supprimer

 Ajouter

 Edit

 Prévenir

1/1

Suivant

1

 IrHI

Règles Modifier >>

Compte Auto v

Préfixe

Remplacer 1

Remplacer 2

# Dial Plan

## Rules Management

Not selected any files

Select File

Import

Export

<input type="checkbox"/>	Index	Account	Prefix	Replace 1	Replace 2	Replace 3	Replace 4	Replace 5
<input type="checkbox"/>	1							
<input type="checkbox"/>	2							
<input type="checkbox"/>	3							
<input type="checkbox"/>	4							
<input type="checkbox"/>	5							
<input type="checkbox"/>	6							
<input type="checkbox"/>	7							
<input type="checkbox"/>	8							
<input type="checkbox"/>	9							
<input type="checkbox"/>	10							
<input type="checkbox"/>	11							
<input type="checkbox"/>	12							
<input type="checkbox"/>	13							
<input type="checkbox"/>	14							
<input type="checkbox"/>	15							
<input type="checkbox"/>	16							
<input type="checkbox"/>	17							
<input type="checkbox"/>	18							
<input type="checkbox"/>	19							
<input type="checkbox"/>	20							

Delete



+

Add

↶

Edit

Prev

1/1

Next

1

Page

Pour X915/E18/E16

<input type="checkbox"/>	Index	Account	Prefix	1st Replace	2nd Replace	3rd Replace	4th Replace	5th Replace	Edit
 No Data									

## Add Replace Rules ✕

Account	<input type="text" value="Auto"/>
Prefix	<input type="text"/>
1st Replace	<input type="text"/>
2nd Replace	<input type="text"/>
3rd Replace	<input type="text"/>
4th Replace	<input type="text"/>
5th Replace	<input type="text"/>

[Cancel](#) [Submit](#)

Précédent  
**Comment ajouter des cartes sur les portiers**

Suivant  
**Comment passer des appels sur l'interface Web des**